

Technische info / info technique
www.evoxix.eu



Bekijk de catalogus online
Consultez le catalogue en ligne
www.deuradviseur.be - www.porteconseil.be
www.presence.be

Andere merken / Autres marques

axentix
SIEBESLAG
QUINCAILLERIE
www.axentix.be

**deuradviseur
porteconseil**
www.deuradviseur.be / .nl
www.porteconseil.be / .fr

PRÉSENCE
VEILIGHEIDSDUREN
PORTES DE SÉCURITÉ

SA AMAF PRODUCTS NV : MEMBER OF THE EVOXIS GROUP
BRUGSTRAAT 29 : B-8720 DENTERGEM : BELGIUM
CALL : +32 (0)9 388 55 88 : FAX : +32 (0)9 388 65 24
INFO@PRESENCE.BE : WWW.PRESENCE.BE

PresenceThermo_1 / Version 1

PRÉSENCE

VEILIGHEIDSDUREN
PORTES DE SÉCURITÉ



ThermoSense

Inbraakwerende voordeuren in PVC

Portes d'entrée anti-effraction en PVC

Voordelen:

- Super isolerend
- Complete plaatsklare PVC voordeur
- WK2 inbraakwerend
- Vleugeloverdekkend in alle Comfort modellen
- Met middendichting
- Inbouwdiepte 82 mm

Avantges:

- Super isolerend
- Complete plaatsklare PVC voordeur
- WK2 inbraakwerend
- Vleugeloverdekkend in alle Comfort modellen
- Met middendichting
- Inbouwdiepte 82 mm

WWW.PRESENCE.BE : INFO@PRESENCE.BE : PRÉSENCE® IS A REGISTERED TRADEMARK OF THE EVOXISGROUP



Présence

ThermoSense


Inbraakwerende voordeuren in PVC / Portes d'entrée anti-effraction en PVC



Présence is altijd al de pionier geweest die veiligheid, esthetiek en degelijkheid combineert. In dit kader stellen wij u de nieuwe Présence Thermosense voor. Technisch gezien is dit een vleugeloverdekkende pvc deur die dank zij zijn 3 mm buitenplaat en een isolerend sandwich-paneel van 51 mm. een bijkomend voordeel geeft als super isolerende, gekeurde veiligheidsvoor deur.

Présence est déjà depuis longtemps le pionnier qui combine la sécurité, l'esthétique et la solidité. Dans ce contexte, nous vous présentons la nouvelle Présence Thermosense. En point de vue technique, il s'agit d'une porte PVC avec ouvrant caché, qui, grâce à une tôle extérieure en 3 mm d'aluminium et un panneau sandwich isolant avec un épaisseur de 51 mm., donne une valeur ajoutée comme porte d'entrée de sécurité super-isolée.

Anatomie ThermoSense

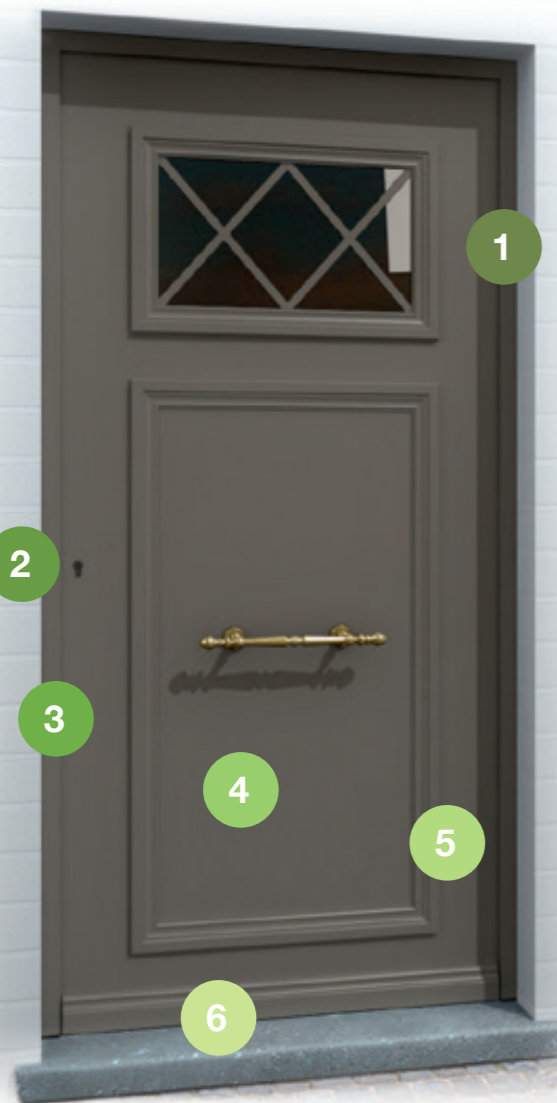

1	3 scharnieren met dievenklauwen	3 charnières avec des pènes antidégondage
2	Veiligheidsslot met dagschoot, nachtschoot, 2 pennen en 2 haken	Serrure de sécurité avec pêne demi-tour, pêne dormant, 2 pènes et 2 crochets
3	Sluitplaat uit 1 stuk	Gâche en 1 pièce
4	Buitenplaat 3 mm aluminium	Tôle extérieure en aluminium de 3 mm
5	Isolerend paneel 51 mm dik	Panneau isolant 51 mm d'épaisseur
6	Automatische tochtafdichting	Joint d'étanchéité

Samenstelling en voordelen

3 mm Alu - 46 mm PUR - 1,5 mm Alu

82 mm PVC profielen met middendichting

Maximum standaardformaat 1120x2200 mm
Groter formaat mits supplement
>1120x2200 en <1370x2400 in wit
>1120x2200 en <1120x2400 in structuur

Standaarddikte deurblad 51 mm (U=<7)

Altijd driedubbele beglazing in deurvleugel

Vleugelprofiel op buitenzijde onzichtbaar

WK 2 inbraakwerend gekeurd (met attest)

Beschikbaar in alle Comfort modellen van DeurAdviseur

Composition et avantages

3 mm Alu - 46 mm PUR - 1,5 mm Alu

Profil de PVC 82 mm PVC avec joint central

Dimension standard maximale 1120x2200 mm
Groter formaat mits supplement
>1120x2200 et <1370x2400 en blanc
>1120x2200 et <1120x2400 en film structuré

Epaisseur standard panneau 51 mm (U=<7)

Toujours triple vitrage dans l'ouvrant

Porfilis ouvrants invisible de l'extérieur

Sécurité WK2 approuvé avec attestation

Disponible dans tous les modèles "Comfort" de PorteConseil

Technisch

Technique

