

Châssis Jette

PORTES ANTI-EFFRACTIONS

La prévention contre le cambriolage commence dès la porte d'entrée. Les portes anti-effraction Mecop garantissent la sécurité des écoles, des appartements et des maisons

Mecop dispose des portes anti-effraction suivantes :



Types RC2 – RC3 et RC4 Plus la classe de résistance est élevée, plus le caractère anti-effraction de la porte est élevé.

Pour réduire les nuisances sonores, Mecop dispose d'un bloc porte RC3 avec une valeur acoustique améliorée de R_w 38,5 dB Bref, la solution idéale pour votre appartement, maison, etc. pour se protéger contre les cambriolages, les incendies et les nuisances sonores.

SECURITY

CARACTÉRISTIQUES

RC2 TYPE SECURITY

VANTAIL DE PORTE

- Âme pleine
 - EI1-30 Benor ATG 3244 ép. vantail 50mm
 - EI1-60 Benor ATG 3245 ép. vantail 60mm
- Finition: HPL Polyrey 030 (blanc)
- 4 paumelles RVS 100*78mm noeud 16mm
- Serrure à multi-points [type MCM 9 points de fermeture, plaque frontale 24mm, axe 85mm](#)
- Hauteur béquille [1038mm](#) du bas de la huisserie
- Garniture de sécurité [type ABUS](#) avec protection cylindre
- Espion: diamètre 14mm, coin de l'oeil 200°, hauteur standard de 15



QUALITÉS TECHNIQUES


- Coupe-feu EI1-30 Benor atg 3244, EI1-60 Benor atg 3245
- Anti-effraction suivant la EN1627 RC2

HUISSERIE


- Montants et traverses en tôle d'acier profilée (1,5mm)
- Largeur montants et traverse : 50mm
- EI1-30 ainsi que EI1-60: montage à sec, sur MTX de 18mm et mousse PU ignifugée
- La latte de battée est munie d'un joint d'étanchéité acoustique
- Finition époxyfiée, couleurs standards blanc (Ral 9010 TX) ou gris (Ral 7037 lisse)

VARIANTES

- Type G1-ER, G1-ES, G6-ER of G6-ES

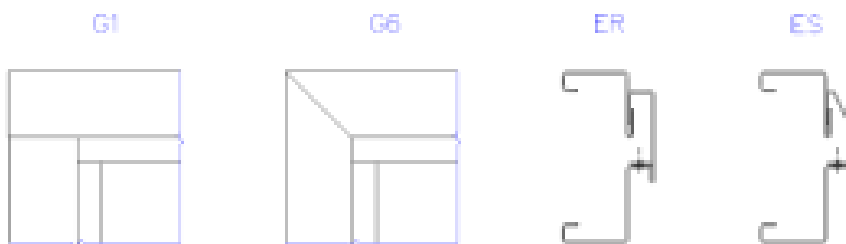

Serrure MCM à 9 points de fermeture (type 8013) à commande manuelle

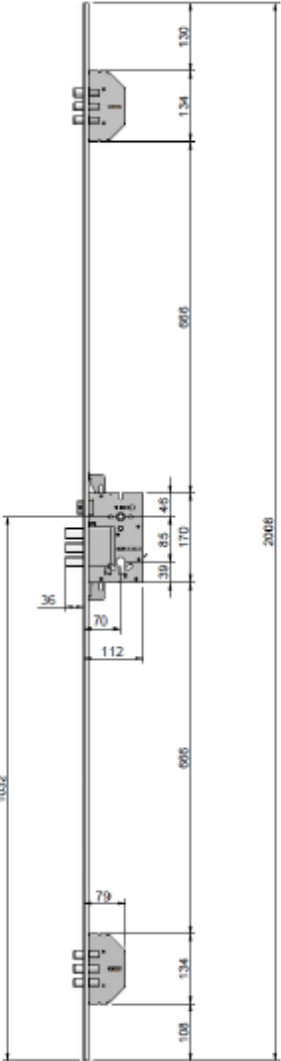

GARNITURE DE SÉCURITÉ ABUS

- ABUS design béquille/poignée avec chants biseautés
- Fixations intérieures invisibles des vis
- Résistance aux chocs grâce au couvercle du cylindre
- Obstacle à la pénétration des billes en acier
- Protection contre la force de traction grâce à un revêtement spécial
- 3 points de fixation
- Entre-axe 85mm
- Largeur de la garniture 54mm
- Hauteur de la garniture 250mm
- Finition standard en ALU
- Possibilité en INOX






POSSIBILITES FINITIONS

FEUILLE DE PORTE

- Finition HPL au choix suivant la collection porte (coloris UNI ou imitation bois)



-  polyrey
 -  FORMICA
 -  UNILIN
 - **ABET LAMINATI**
- Finition placage
 - Hêtre-chêne-frêne-sapeli
 - Placage teinté ou vernis

HUISSERIE

- Colori RAL au choix
- Colori NCS au choix
 - 1 côté
 - 2 côtés
 - Finition satinée ou texturée

Nous sommes un placeur agréé pour les portes résistant au feu avec certificat **BENOR/ATG N°7545.**