

Châssis Jette

PORTES ANTI-EFFRACTIONS

La prévention contre le cambriolage commence dès la porte d'entrée. Les portes anti-effraction Mecop garantissent la sécurité des écoles, des appartements et des maisons

Mecop dispose des portes anti-effraction suivantes :



Types RC2 – RC3 et RC4 Plus la classe de résistance est élevée, plus le caractère anti-effraction de la porte est élevé.

Pour réduire les nuisances sonores, Mecop dispose d'un bloc porte RC3 avec une valeur acoustique améliorée de R_w 38,5 dB Bref, la solution idéale pour votre appartement, maison, etc. pour se protéger contre les cambriolages, les incendies et les nuisances sonores.

FALCON

RC3 TYPE FALCON

CARACTÉRISTIQUES

VANTAIL

- Âme pleine **renforcé avec 2 tôles d'aluminium**
 - EI1-30 Benor ATG 3244 ép. vantail 50mm
 - EI1-60 Benor ATG 3245 ép. vantail 70mm
- Finition: HPL Polyrey 030 (blanc)
- 4 paumelles RVS 100*78mm noeud 16mm
- Serrure à multipoints type **GU Secury automatic à 3 points de fermeture**, plaque frontale 20mm, axe 92mm
- **Taquets anti-vol** 3 pièces encastrés dans le vantail
- Garniture de sécurité type **Artitec Top** avec protection cylindre
- Espion: diamètre 14mm, coin de l'oeil 200°, hauteur standard de 1550mm
- Hauteur béquille **1050mm** bas du cadre




HUISSERIE

- Montants et traverses en tôle d'acier profilée (1,5mm)
- Largeur montants et traverse: 50mm
- EI1-30 ainsi que EI1-60: montage à sec, sur MTX de 18mm et mousse PU ignifugée
- La latte de battée est munie d'un joint d'étanchéité acoustique
- Finition époxyfiée, couleurs standards blanc (Ral 9010 TX) ou gris (Ral 7037 lisse)

VARIANTES

- Type G1-ER, G1-ES, G6-ER of G6-ES

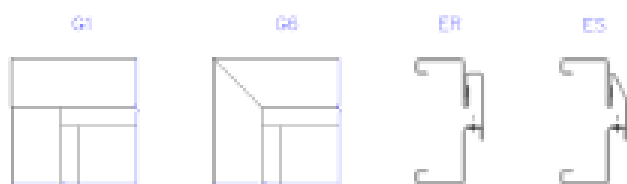





QUALITÉS TECHNIQUES

- Coupe-feu EI1-30 Benor atg 3244, EI1-60 Benor atg 3245
- Anti-effraction suivant la EN1627 RC3

SERRURES GU



- 3 points A: **auto-verrouillant** GU-BKS Secury avec 3 pènes
- 5 points A-4: **auto-verrouillant** GU-BKS Secury avec 5 pènes
- 5 points A-DR: **auto-verrouillant** GU-BKS Secury avec 3 pènes et 2 crochets
- 3 point MR2: **verrouillage manuel** GU-BKS Secury avec 3 pènes

3 point A (=standard)	5 point A-4	5 point A-DR	3 point MR2
3 pènes verrouillage automatique déverrouillage manuel	5 pènes verrouillage automatique déverrouillage manuel	3 pènes - 2 crochets verrouillage automatique déverrouillage manuel	3 pènes verrouillage manuel déverrouillage manuel
 STANDARD			
Option: déverrouillage électrique par motorisation			Motorisation ne pas possible

GARNITURE DE SÉCURITÉ ARTITEC

- ARTITEC Top design béquille/poignée avec chants biseautés
- Fixations intérieures invisibles des vis
- Résistance aux chocs grâce au couvercle du cylindre
- Obstacles la pénétration des billes en acier
- Protection contre la force de traction grâce à un revêtement spécial
- 3 points de fixation
- Entre-axe 92mm
- Largeur de la garniture 52mm
- Hauteur de la garniture 255mm






POSSIBILITES FINITIONS

FEUILLE DE PORTE

- Finition HPL au choix suivant la collection porte
(coloris UNI ou imitation bois)



-  polyrey
 -  FORMICA
 -  UNILIN
 - **ABET LAMINATI**
- Finition placage
 - Hêtre-chêne-frêne-sapeli
 - Placage teinté ou vernis

HUISSERIE

- Colori RAL au choix
- Colori NCS au choix
 - 1 côté
 - 2 côtés
 - Finition satinée ou texturée

Nous sommes un placeur agréé pour les portes
résistant au feu avec certificat **BENOR/ATG N°7545.**