

## Châssis Jette

### PORTES ANTI-EFFRACTIONS

La prévention contre le cambriolage commence dès la porte d'entrée. Les portes anti-effraction Mecop garantissent la sécurité des écoles, des appartements et des maisons

Mecop dispose des portes anti-effraction suivantes :



**Types RC2 – RC3 et RC4 Plus la classe de résistance est élevée, plus le caractère anti-effraction de la porte est élevé.**

Pour réduire les nuisances sonores, Mecop dispose d'un bloc porte RC3 avec une valeur acoustique améliorée de  $R_w$  38,5 dB Bref, la solution idéale pour votre appartement, maison, etc. pour se protéger contre les cambriolages, les incendies et les nuisances sonores.

# HERO

RC4 TYPE HERO



## CARACTÉRISTIQUES

- Âme pleine **renforcé avec 2 tôles d'acier**
  - RF30 BenorATG 1639 ép. Vantail l50mm
- Finition: HPL (blanc)
- 3 charnières RVS **Simonswerk VX 7749/120 3D réglable**, nœud 20mm.
- **Serrure à crochets à verrouillage semi-automatique type Winkhaus**, plaque frontale 24 mm, axe 92mm
- **Taquêts anti-vol coniques**, 3 pièces en castrés dans le vantail
- Garniture de sécurité type ABUS avec protection de cylindre
- Espion: diamètre 14mm, coin de l'oeil 200°, hauteur standard de 1550mm
- Hauteur béquille **1050mm** bas du cadre




## HUISSERIE

- Montants(épaisseur 2mm) et traverses en tôle d'acier profile (1,5mm)
- Largeur montants + traverse: 75mm Montage RF30 au mur avec étriers ou dés dans le profilé remplis avec mousse PU ignifugée
- La latte de battées munie d'un joint d'étanchéité acoustique
- Finition époxyfiée, couleurs standards blanc (Ral9010 TX) ou gris (Ral7037 lisse)

## VARIANTES

- Type G1-ER, G6-ES

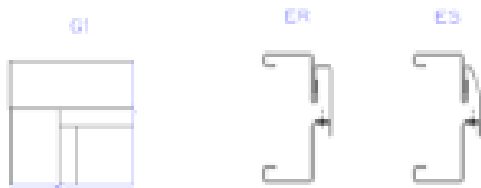

## QUALITÉS TECHNIQUES

- Coupe-feu RF30 Benoratg1639
- Anti-effraction suivant la EN1627 RC4

# SERRURE WINKHAUS

Serrure multipoints à verrouillage automatique Winkhaus AV4

- **Caractéristiques de la serrure**

- Fermeture 3 points
- Possibilité de fermeture de nuit avec clé
- Verrouillage automatique par aimant

- **Motorisation possible**

- Déverrouillage électrique par badge, clavier à code, applications smartphone

1  
2

3

4

5

1

2



Haken in open positie



Slot is vergrendeld



Verbeterde Afsluiting

## GARNITURE DE SÉCURITÉ ABUS

- ABUS design béquille/poignée avec chants biseautés
- Fixations intérieures invisibles des vis
- Résistance aux chocs grâce au couvercle du cylindre
- Obstacle à la pénétration des billes en acier
- Protection contre la force de traction grâce à un revêtement spécial
- 3 points de fixation
- Entre-axe 85mm
- Largeur de la garniture 54mm
- Hauteur de la garniture 250mm
- Finition standard en ALU
- Possibilité en INOX






# POSSIBILITES FINITIONS

## FEUILLE DE PORTE

- Finition HPL au choix suivant la collection porte (coloris UNI ou imitation bois)



-  polyrey
  -  FORMICA
  -  UNILIN
  - **ABET LAMINATI**
- Finition placage
    - Hêtre-chêne-frêne-sapeli
  - Placage teinté ou vernis

## HUISSERIE

- Colori RAL au choix
- Colori NCS au choix
  - 1 côté
  - 2 côtés
  - Finition satinée ou texturée

Nous sommes un placeur agréé pour les portes résistant au feu avec certificat **BENOR/ATG N°7545.**